


K・Mオリジナルパーツ取り付け方法
(FORZA MF10 用デビルアンダーカウル)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

- ① デビルアンダーカウルを図の位置に合わせて下穴を開ける。
- ② 付属のビスで左右 6箇所ずつをとめると完成です。

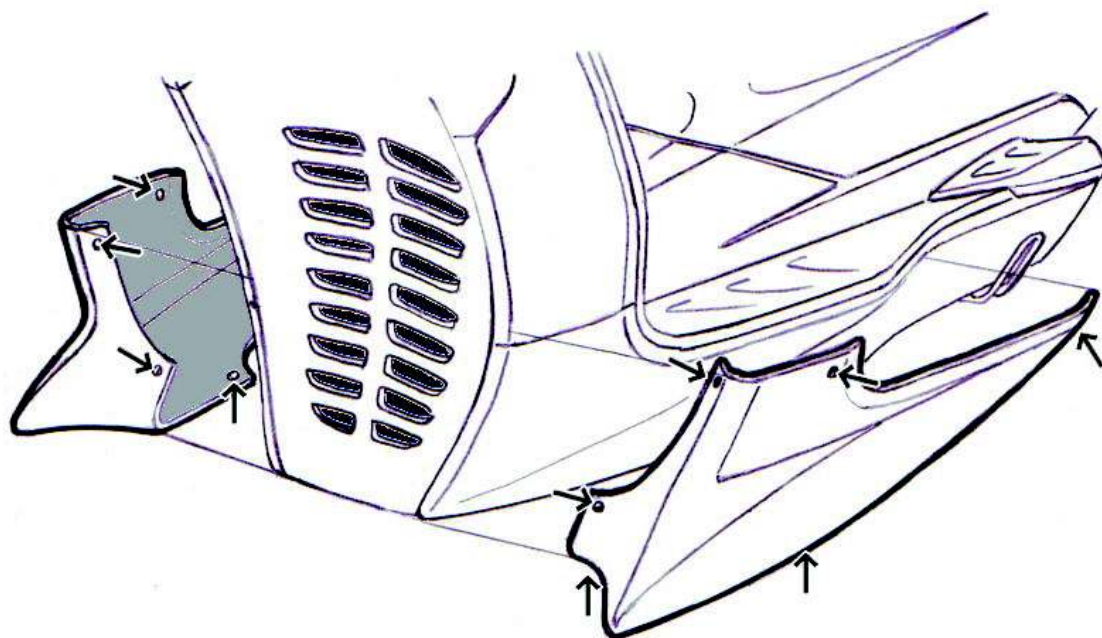

【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、出きるだけ電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。